

Полная совместимость с брелками-передатчиками CAME: TOP-432NA/432SA/434NA/434MA - TOP-432M/434M – TOP-432s




① Нажать и удерживать обе кнопки на пульте, который необходимо запрограммировать, пока светодиодный индикатор на нем начнет быстро мигать



② Отпустить кнопки и нажать на одну, которую необходимо запрограммировать

Индикатор должен загореться ровным светом. Не более чем через 10 секунд поднести мастер - пульт снизу под углом 90° к программируемому (на котором горит индикатор) и нажать рабочую кнопку:



Соблюдайте угол близкий к 90°

Светодиодный индикатор на программируемом пульте вспыхнет три раза и потухнет. Программирование пульта завершено.

Для программирования других пультов требуется выполнить вышеуказанные операции настоящей инструкции. Таким образом, автоматическая система может быть настроена для работы с любым количеством брелков-передатчиков с одинаковым кодом.


Программирование под углом 90° :



В некоторых случаях, приемный элемент пульта расположен таким образом, что программирование пульта осуществляется не под углом 90° , а параллельным расположением пультов, как показано на фото:



Дальность действия:

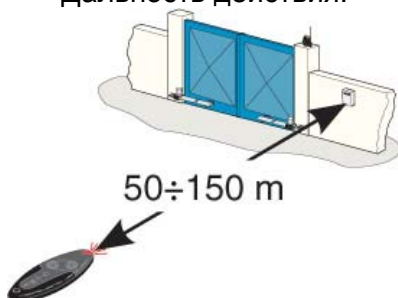

Элементы питания:

