


A3024

A5024

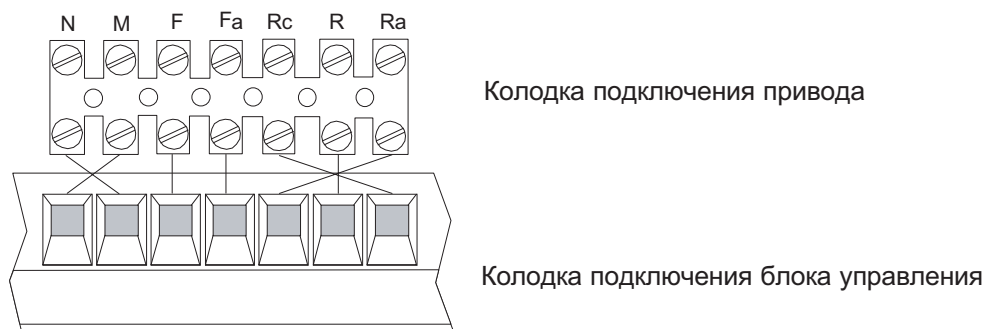

Подключение 1-го двигателя	N1	M1	2	Fa1	Rc1	2	Ra1	<b>ZL14</b>
Подключение 2-го двигателя	N2	M2	2	Fa2	Rc2	2	Ra2	
Подключение 1-го двигателя	N1	M1	C	Fa1	Rc1	C	Ra1	<b>ZL19</b>
Подключение 2-го двигателя	N2	M2	C	Fa2	Rc2	C	Ra2	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДА

Привод не требует специальных операций по техническому обслуживанию. Исключением являются мероприятия по обеспечению безопасной работы. В случае интенсивной эксплуатации целесообразно периодически проверять состояние соединительного кабеля двигателя и смазывать концевой шарнир.



Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration No  
12 100 8953



Гамма продукции CAME включает в себя:  
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот  
Автоматику для **распашных** ворот  
Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот  
Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот  
Автоматику для **парковок** и **дорожные шлагбаумы**  
Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери  
**Системы контроля доступа**  
**Оборудование управления и безопасности**

internet:  
www.camerussia.ru  
e-mail:  
info@camerussia.ru